

MOOD

OFFICE
FURNITURE



SPOT GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 1150x 1030 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 920x 945 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 985 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 926 mm
PESO: 350 Kg;
CAPACIDAD: 1 Persona;
DIMENSIONES DE LA MESA: 780x 370 mm (L & P);
ALTURA DE LA MESA: 1070 mm.

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

33,2dB - Clase A+ - ISO 23351-1:2020

La Spot GEN4 ofrece un elevado nivel de reducción del habla, proporcionando privacidad para llamadas telefónicas, videoconferencias y periodos de trabajo concentrado.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 114 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 179 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Acabado en madera de roble, instalada en el centro de la pared interior;
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 12,5 W (Standby) y 53 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 V CA, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 1 toma de corriente de 230 V, panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruido neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



SPOT GEN4

Cabina acústica para llamadas rápidas y momentos de concentración.

1 persona

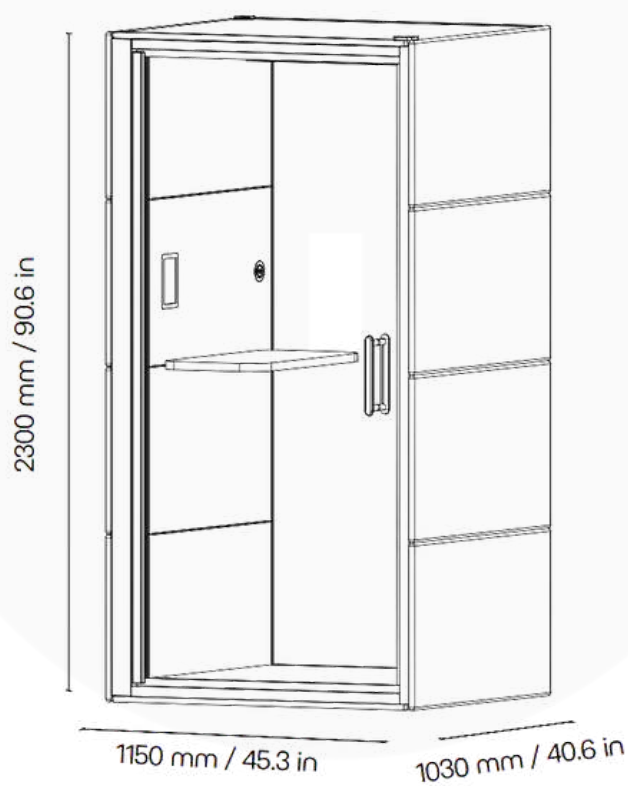



FOCUS GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 1910x 1490 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 1680x 1405 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 615 Kg;
CAPACIDAD: 1 Persona;
DIMENSIONES DE LA MESA: 1300x 700 mm (L & P);
ALTURA DE LA MESA: Regulable en altura entre 700 y 1375 mm.

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

36,3dB - Clase A+ - ISO 23351-1:2020

La FOCUS GEN4 proporciona un nivel de aislamiento acústico excelente, creando un entorno privado y silencioso para periodos prolongados de trabajo, llamadas telefónicas y videoconferencias.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 114 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 179 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Acabado en madera de roble;
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 15 W (Standby) e 57 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 2 tomas de corriente de 230 V, panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruido neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



FOCUS GEN4

Cabina acústica privada para
trabajar sin interrupciones.

1 persona

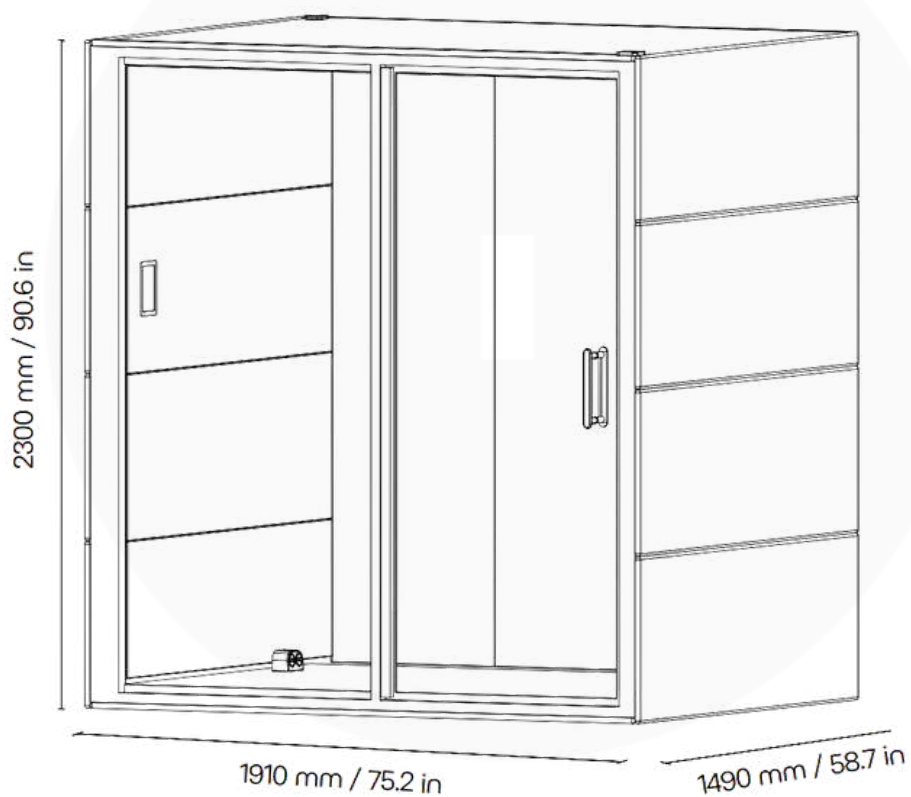

CHAT2 GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 2259x 1030 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 2028x 930 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 645 Kg;
CAPACIDAD: 2 Personas;
DIMENSIONES DE LA MESA: 560x 700 mm (L & P);
ALTURA DE LA MESA: 720 mm.

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

33,2dB - Clase A+ - ISO 23351-1:2020

La CHAT2 GEN4 proporciona un nivel de aislamiento acústico muy elevado, creando un entorno reservado para conversaciones privadas, reuniones rápidas y videoconferencias.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 228 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 358 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESCTRUTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Tablero de madera de roble y estructura metálica negra;
ASIENTOS: Bancos y respaldos tapizados (consultar muestras);
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 15 W (Standby) e 57 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 2 tomas de corriente de 230 V, panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruido neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



CHAT2 GEN4

Cabina acústica para conversaciones privadas y reuniones eficaces.

2 personas

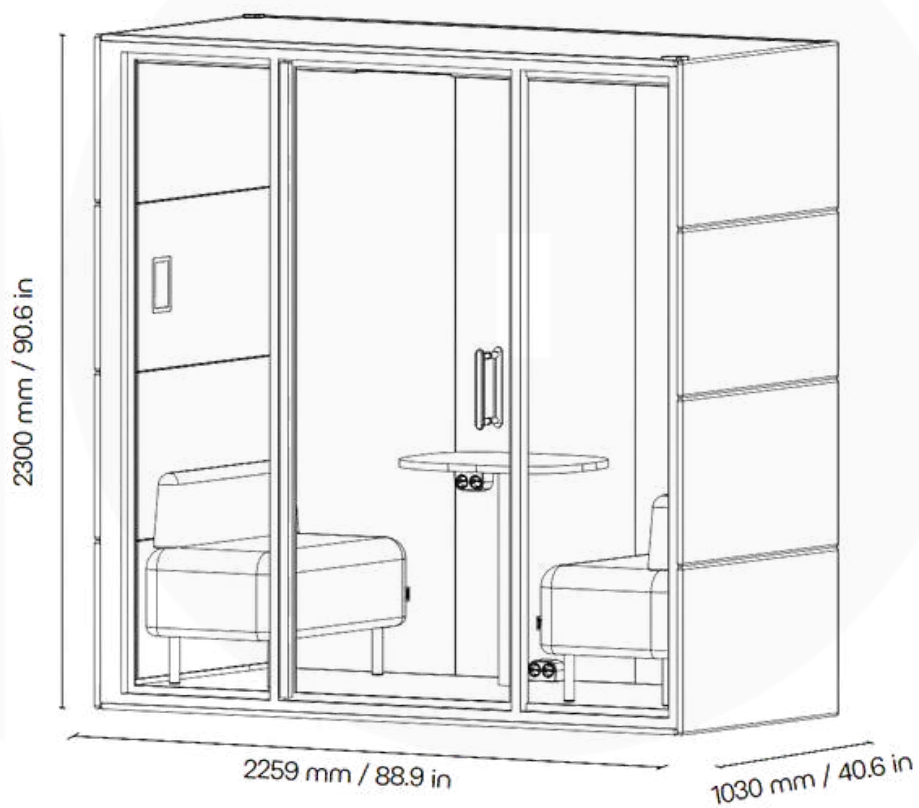



CHAT4 GEN4
YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 2259x 1490 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 2028x 1390 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 850 Kg;
CAPACIDAD: 4 Personas;
DIMENSIONES DE LA MESA: 980x 610 mm (L & P);
ALTURA DE LA MESA: 720 mm.

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

31,7dB - Clase A - ISO 23351-1:2020

La CHAT4 GEN4 ofrece un nivel de aislamiento acústico muy elevado, creando un entorno reservado para reuniones, sesiones de brainstorming, videoconferencias y conversaciones confidenciales.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 456 m³/h.

Caudal de aire máximo: 716 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Tablero de madera de roble y estructura metálica negra;
ASIENTOS: Bancos y respaldos tapizados (consultar muestras);
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 17,5 W (Standby) e 61,2 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 4 tomas de corriente de 230 V, panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruldo neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



CHAT4 GEN4

Espacio para una colaboración eficaz y reuniones privadas.

4 personas

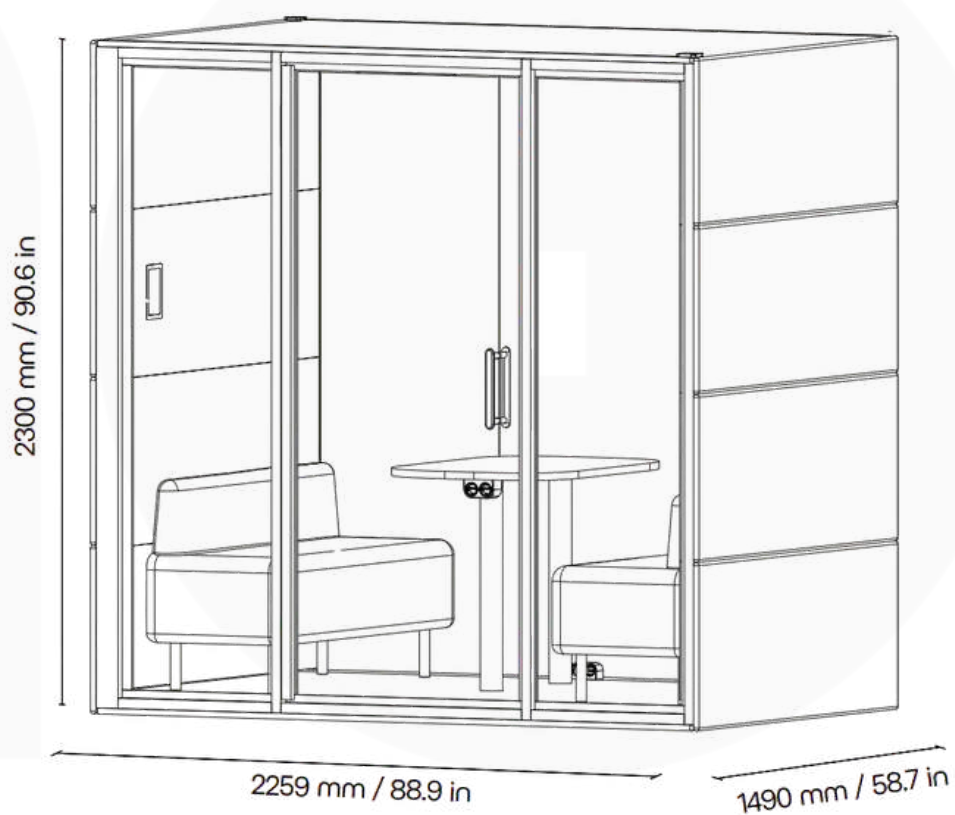



SUMMIT4 GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 2675x 2060 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 2444x 1961 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 900 Kg;
CAPACIDAD: 4 Personas;
DIMENSIONES DE LA MESA: 1300x 800 mm (L & P).

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

30,2dB - Clase A - ISO 23351-1:2020

La SUMMIT4 GEN4 ha sido diseñada para crear zonas de reunión y trabajo colaborativo para grupos pequeños, sin necesidad de obras ni alteraciones estructurales permanentes.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 456 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 716 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Tablero de madera de roble y estructura metálica negra;
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 20 W (Standby) e 101 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 3 tomas de corriente de 230 V en la configuración de la mesa, además de 3 tomas eléctricas adicionales; panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruldo neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



SUMMIT4 GEN4

Cabina acústica para reuniones,
sesiones de brainstorming y
trabajo en equipo.

4 personas

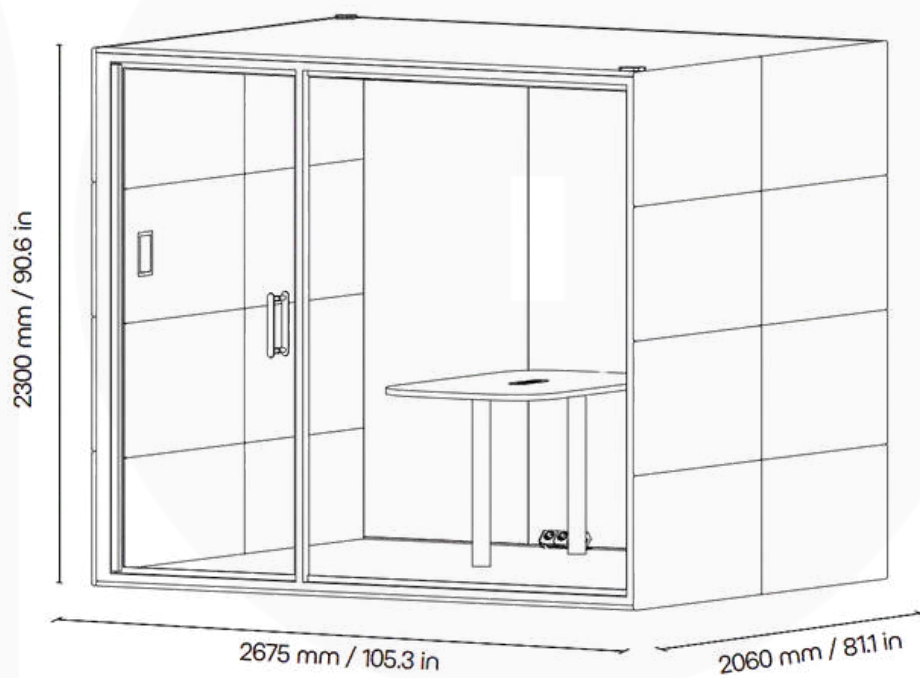

SUMMIT6 GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 2675x 3090 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 2444x 2991 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 1100 Kg;
CAPACIDAD: 6 Personas;
DIMENSIONES DE LA MESA: 2150x 800 mm (L & P).

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

30,2dB - Clase A - ISO 23351-1:2020

La SUMMIT6 GEN4 ha sido desarrollada para reuniones de tamaño medio, proporcionando un espacio amplio, confortable y reservado.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 888 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 1368 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Tablero de madera de roble y estructura metálica negra;
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 25 W (Standby) e 145 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 3 tomas de corriente de 230 V en la configuración de la mesa, además de 3 tomas eléctricas adicionales; panel LCD táctil de 7", sistema de iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruldo neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



SUMMIT6 GEN4

Cabina acústica que garantiza un espacio amplio, confortable y con un excelente aislamiento acústico.

6 personas

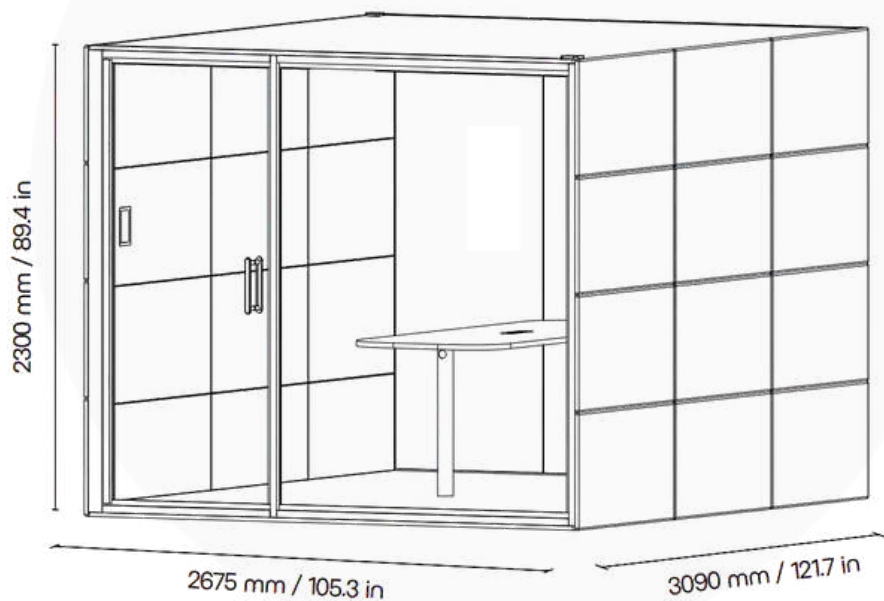

MOOD

OFFICE
FURNITURE



SUMMIT8 GEN4

YOUR MOOD, YOUR WAY



FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES



A - Altura | L - Largo | P - Profundidad

EXTERIORES: 2300x 2675x 4120 mm (A, L & P);
INTERIORES: 2097x 2444x 4021 mm (A, L & P);
PUERTA: 2135x 900 mm (A & L) apertura a izquierda o derecha;
PASO LIBRE DE LA PUERTA: 2101x 840 mm
PESO: 1200 Kg;
CAPACIDAD: 8 Personas;
DIMENSIONES DE LA MESA: 3000x 800 mm (L & P).

CONFIGURACIONES GENERALES



AISLAMIENTO ACÚSTICO

30,2dB - Clase A - ISO 23351-1:2020

La SUMMIT8 GEN4 ha sido diseñada como una sala de reuniones acústica para equipos de mayor tamaño, ofreciendo un espacio amplio y confortable para grupos.

ILUMINACIÓN

Sistema Dual Light

Luz natural

Iluminación LED de espectro completo, con una temperatura de color de 4800 K e índice de reproducción cromática CRI > 95.

Luz ambiente

Iluminación LED con temperatura de color regulable entre 3000 y 6000 K, intensidad ajustable y CRI < 90.

VENTILACIÓN

Suave y Silenciosa

Caudal de aire estándar: 1184 m³/h.
 Caudal de aire máximo: 1824 m³/h.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento integrado, responsable de detectar la ocupación y de gestionar automáticamente los sistemas de la cabina.

Incluye un indicador luminoso exterior de color rojo que señala cuándo la cabina está ocupada.

PANTALLA TÁCTIL

Panel LCD táctil de 7", que permite controlar la iluminación, la ventilación, el Smart Soundmasking y los modos de utilización.

ACABADOS



EXTERIOR: Tejido decorativo o panel de MDF coloreado (consultar muestras);
INTERIOR: Tejido decorativo (consultar muestras);
ESTRUCTURA: Panel sándwich con relleno acústico;
ESTRUCTURA DE LA PUERTA: Madera de roble (en acabado natural o negro);
VIDRIO: Vidrio con aislamiento acústico;
TIRADOR: Madera de roble (en acabado natural o negro);
MESA: Tablero de madera de roble y estructura metálica negra;
SUELO: Panel sándwich con relleno acústico y moqueta disponible en gris antracita o gris acero.

ENERGÍA



CONSUMOS DE ENERGÍA: 30 W (Standby) e 189 W (Máx.).

ALIMENTACIÓN: 220–240 VAC, 10 A, 50–60 Hz;

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO: 3 tomas de corriente de 230 V —la configuración de la mesa incorpora 6 tomas eléctricas adicionales—, panel LCD táctil de 7", iluminación Dual Light, sistema de ventilación, sensor de movimiento e indicador exterior de ocupación.

SMART SOUNDMASKING

Dispone de cuatro ambientes sonoros:

- Ruldo neutro;
- Bosque;
- Océano;
- Energía.

Fabric 1 (exterior & interior)



Solid (exterior)




Estructura y Tirador



SUMMIT8 GEN4

Cabina acústica sofisticada para equipos que valoran la comunicación eficaz y la privacidad.

8 personas

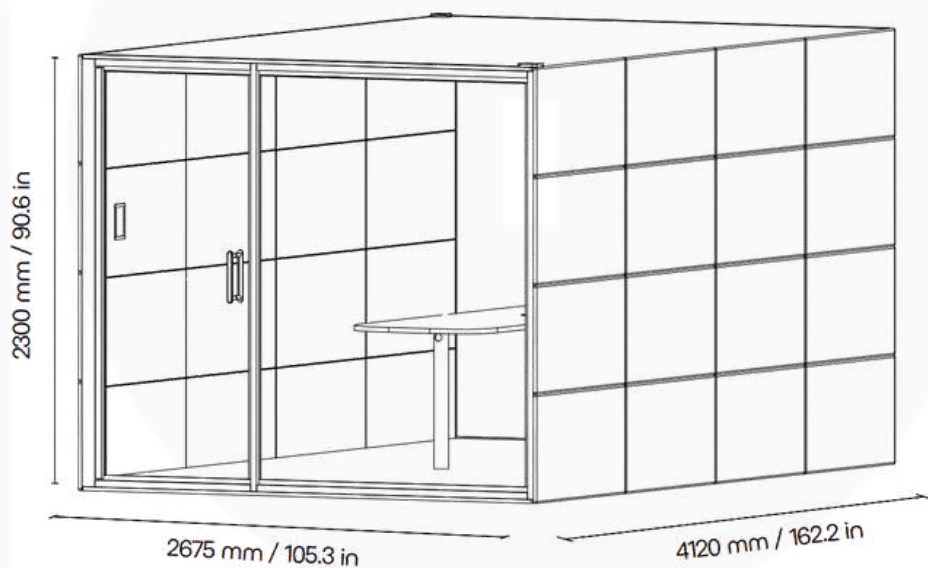



**¿Necesita
alguna aclaración?**

¡Hable con nosotros!



moodfurniture.es



soporte@moodfurniture.es

YOUR MOOD, YOUR WAY